

Инструкция по установке

JAC T9

(2024-)


Арт.: F.1415.002

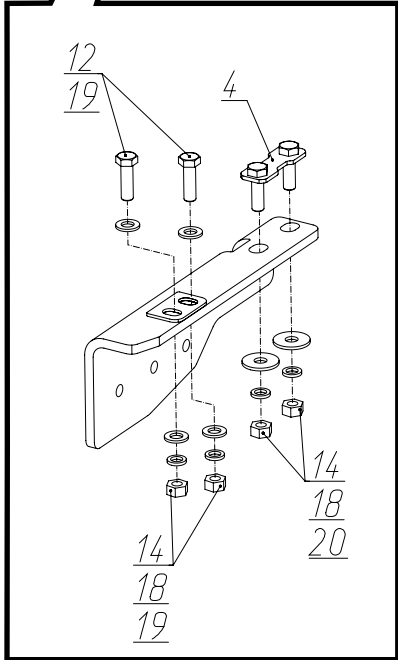
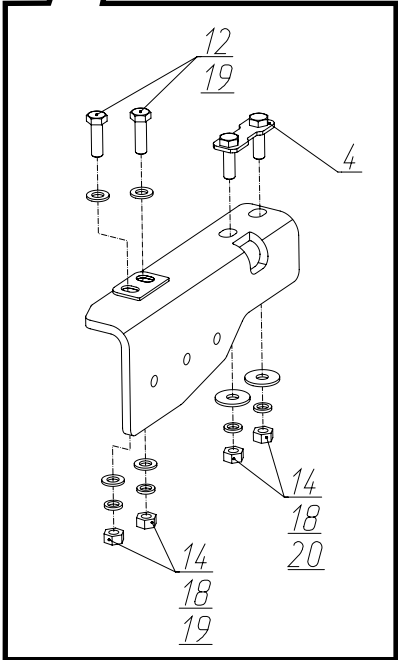
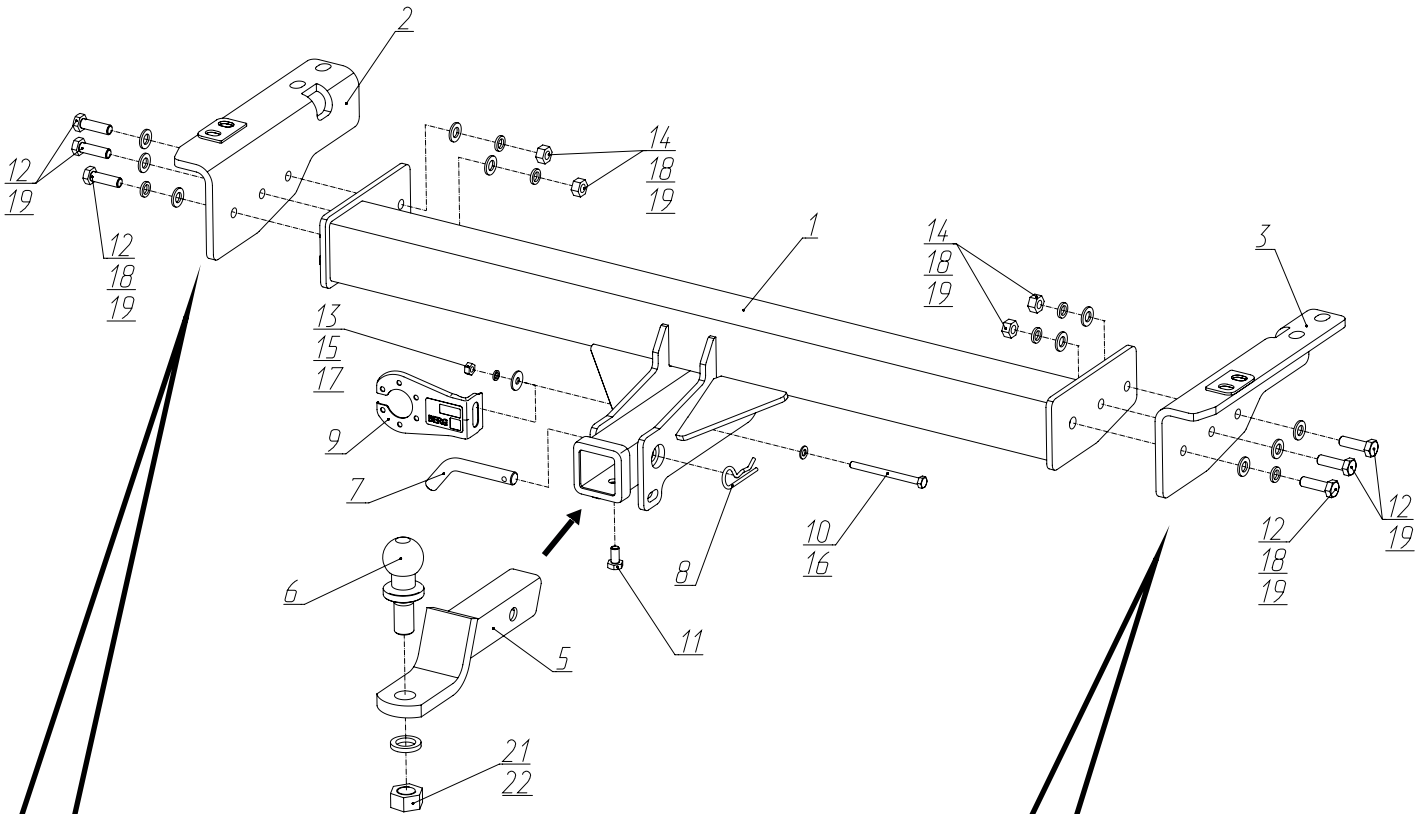


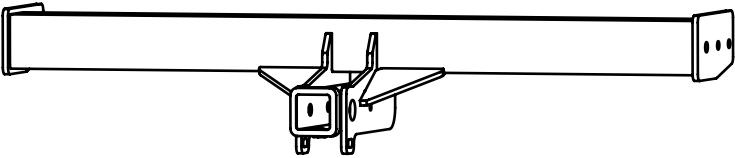








Тип шара - «Е»


 D (kN)= MAX kg X MAX kg x 0,00981  MAX kg + MAX kg	 3500 kg  100 kg D = 16,1 kN
	JAC T9 (2024-) 

Используемый инструмент:

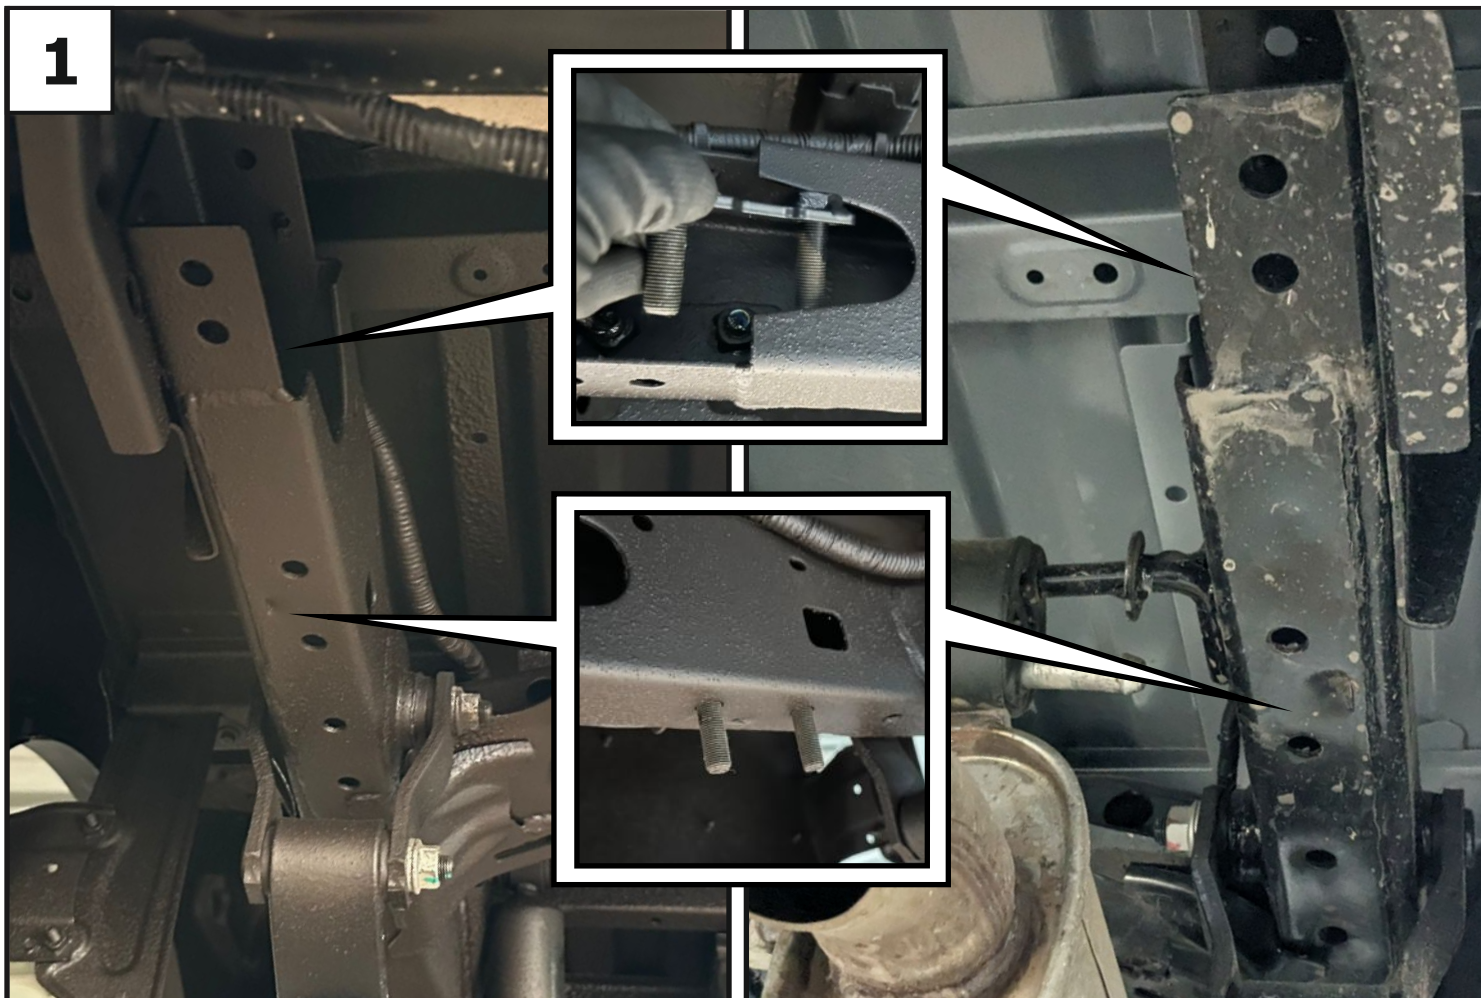
	 S - 13; S - 19.	 Wrench	13 mm; 19 mm; 36 mm.
---	--	--	----------------------------



1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x2	Закладная	
5	x1	Переходник	
6	x1	Шар	
7	x1	Штифт	
8	x1	Шплинт	
9	x1	Кронштейн под розетку	
10	x1	M8x100	
11	x1	M10x20	
12	x10	M12x1,25x40	
13	x1	M8	
14	x12	M12x1,25	
15	x1	Ø 8	
16	x1	Ø 8	
17	x1	Ø 8 увел.	

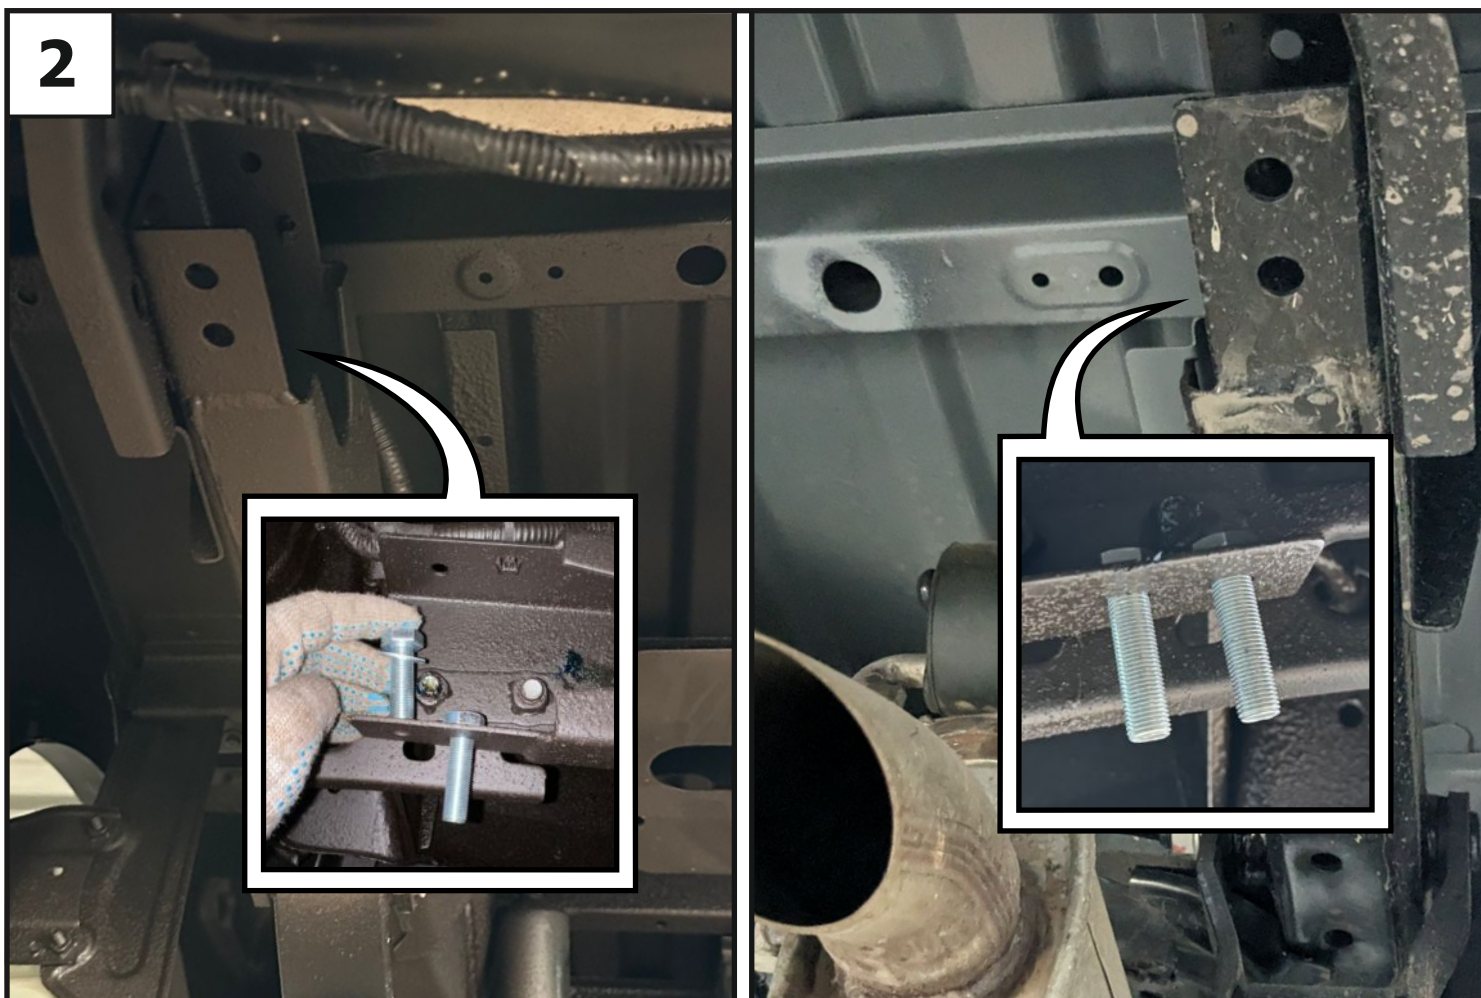
18	x14	Ø 12	
19	x18	Ø 12	
20	x4	Ø 12 увел.	
21	x2	M24	
22	x1	Ø 24	

1



Установить закладные (4) в лонжероны рамы.

2



Установить болты М12х1,25х40 (12) и шайбы 12 (19) в лонжероны рамы.

3



К установленным закладным и болтам закрепить левый и правый кронштейны (2 и 3) с помощью гаек М12х1,25 (14), шайб 12 пружинных (18), шайб 12 (19) и шайб 12 увел. (20).

4



Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика М12х1,25. Установить балку (1), закрепив её к кронштейнам с помощью болтов М12х1,25х40 (12), шайб 12 пружинных (18), шайб 12 (19) и гаек М12х1,25 (14). Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами. Моменты затяжки: М12=81 Нм.



Установить кронштейн под розетку (9) с помощью болта М8х100 (10), шайбы 8 пружинной (15), шайбы 8 (16), шайбы 8 увел. (17) и гайки М8 (13). Затянуть резьбовое соединение. Момент затяжки: М8=25 Нм.
Установить переходник (5), закрепив с помощью штифта (7) и шплинта (8). Зафиксировать переходник болтом М10х20 (11) - фиксацию использовать без нагрузки. Установить на переходник шар (6), закрепив гайкой М24 (21) и шайбой 24 пружинной (22). Затянуть резьбовое соединение. Момент затяжки: М24=95 Нм.