PT GROUP

Паспорт изделия

SUBARU Outback 2009-2014*	Тягово-сцепное устройство (ТСУ) съемный квадрат

* Подходит на комплектации с 2009 г.в. по 2014 г.в.

Артикул: SUT-09-991122.00

Комплектация:


A) Болт М10х 30х1,25 - 10 шт.
B) Болт М12х 110х1,25 - 2 шт.
C) Болт М10 х 20 - 1 шт.
D) Шайба 10 - 8 шт.
E) Шайба 12 - 4 шт.
F) Шайба 10 увеличенная - 6 шт.
G) Шайба 10 гроверная - 11 шт.
H) Шайба 12 гроверная - 2 шт.
I) Гайка М10х1,25 - 2 шт
J) Гайка М12х1,25 - 2 шт
K) Гайка М10 - 1 шт
L) Палец гнутый гальванизированный - 1 шт.
M) Шплинт пружинный игольчатый - 1 шт.
N) Съёмный шар в сборе - 1 шт.
O) Кронштейн розетки - 1 шт.
P) Кронштейн левый и правый - 2 шт.
Q) Балка ТСУ - 1 шт.
R) Кронштейн приёмной трубы - 1 шт.
S) Заглушка приёмного отверстия - 1 шт.


Диаметр резьбы	M10	M12
Момент затяжки, Нм	47	80

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8.

Требуемые инструменты:

1) Ключ трещотка.
3) Ключ рожковый на 17 мм.
4) Удлинитель для ключа трещотки.
5) Головка на 10 мм.
6) Головка на 17 мм.
7) Головка на 19 мм.
8) Ключ рожковый на 36 мм.
9) Ключ рожковый или головка на 38 мм.

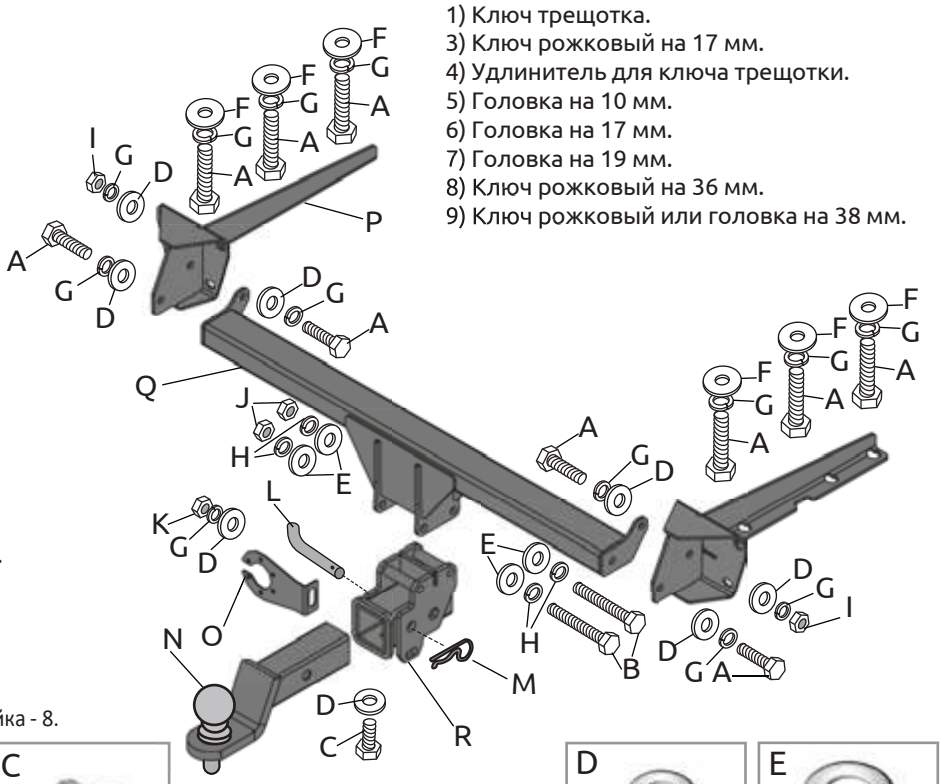

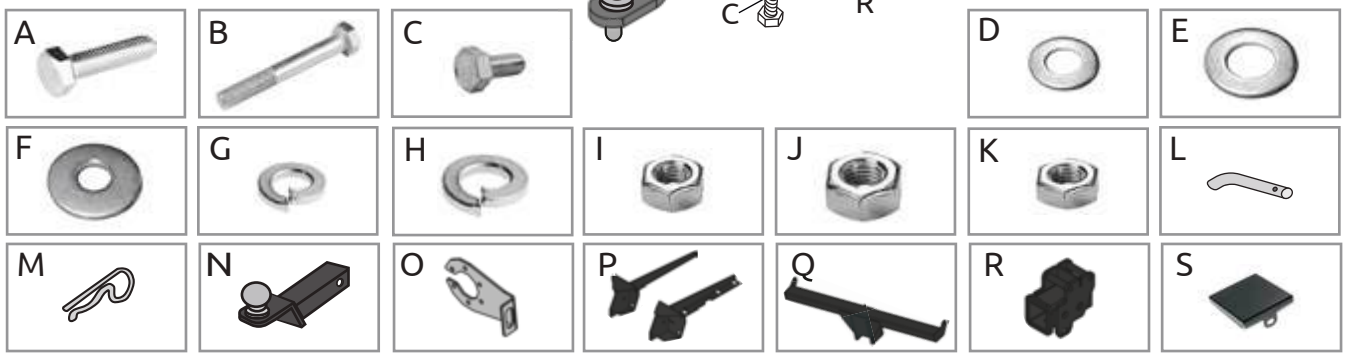

SUBARU Outback	Артикул	D(кН)	H(кг)	T(кг)	C(кг)	A(кг)
	SUT-09-991122.00	10,7	80	2160	750/1500*	2200

D= (g*T*A)/(T+A) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; **H** - статическая вертикальная нагрузка на шар; **T**- технически допустимая максимальная масса тягача; **C** - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (*для прицепа оборудованного тормозами); **A**- максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ.

Требования к установке:
- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:
- тип шара «Е»; тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 15,6 кг.;
- габаритные размеры изделия 1000х678,6х350,5 мм.;
- высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G);
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости + - 60 град., в вертикальной плоскости + - 25 град.

Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:
- не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- после пробега 1000 км проверить затяжку всех резьбовых соединений;
- каждые 3000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений, но не реже одного раза в 6 месяцев;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар; допускается использовать только платформы под американский квадрат, разрешенные к установке заводом изготовителем ТСУ; при эксплуатации платформы необходимо соблюдать требования производителя ТСУ по размещению груза во избежание деформации ТСУ;
- фиксирующий болт М10х20 предназначен для устранения технологических люфтов у НЕнагруженного изделия;
- при установке любого нагружающего устройства (прицеп, велокрепление и т.д.) болт необходимо демонтировать.
- эксплуатация ТСУ (фаркоп) в нагруженном состоянии с затянутым фиксирующим болтом ЗАПРЕЩЕНА, так как может привести к деформации изделия;
- разрешенная скорость движения с прицепом должна соответствовать ПДД.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК_____

_____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи_____Штамп магазина_____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1. Снимите с креплений трубу глушителя и демонтируйте металлический элемент защиты. Демонтируйте задний бампер согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.
Демонтируйте также усилитель заднего бампера.



ШАГ 2. Установите левый кронштейн крепления, поместив его в отверстие в лонжероне, и совместив штатные шпильки с отверстиями кронштейна.
Закрепите кронштейн в лонжероне болтами М10 х 30 х1,25 через шайбы увеличенные 10 и шайбы гроверные. Соединения не затягивать.



ШАГ 3. Установите правый кронштейн крепления аналогичным способом.
Закрепите кронштейны на штатных шпильках штатными гайками с фланцем.



ШАГ 4. Установите центральную балку, закрепив её болтами М10 х 30 х1,25 через шайбы 10 и гроверные шайбы 10.
Затяните все соединения!
Поставьте задний бампер на место, предварительно вырезав в нём отверстие по прилагаемому шаблону.



ШАГ 5. Установите кронштейн приёмной трубы, закрепив его болтами М12х110х1,25 через шайбы 12, шайбы 12 гроверные с двух сторон и гайки М12 х1,25.
Закрепите кронштейн крепления электрической розетки гайкой М10 с шайбой.



ШАГ 6. Установите съёмный шар в сборе и закрепите его пальцем гнутым гальванизированным со шплинтом пружинным игольчатым. Затянитите фиксирующий болт М10х20 снизу, он используется для исключения технологических люфтов съемного шара и только в ненагруженном состоянии!
Перед сцепкой болт демонтировать!
Установка завершена.



ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА В КОМПЛЕКТ ТСУ ВХОДЯТ:



- **ПЕРЧАТКИ**
- **СУМКА ДЛЯ СЪЁМНОГО ШАРА В СБОРЕ**
- **КОЛПАЧОК ДЛЯ ШАРА**

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.
Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.
Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru